



型號索引


KW5D- [1] [2] [3] - [4]

- [1] 發光型式: "L" 常亮 "LB" 常亮帶蜂鳴器
"F" 閃爍 "FB" 閃爍帶蜂鳴器
- [2] 安裝方式: "W" 盤式 "T" 桿式 "Q" 可折式 "TW" 桿盤式
- [3] 額定電壓: "B" 24V "G" 110V "M" 220V
- [4] LED顏色: ● ● ● W B


技術參數

- 採用高亮度LED光源
- 可搭配多種固定支架
- 特殊閃光燈罩提高信號可見度
- 接插型構造,每一節顏色更換及維修更容易
- 閃爍數:60-80/min
- 內裝型蜂鳴器音量:85dB
- 主要材質:罩燈-PC,燈座-ABS
- 防護等級:IP30


配件

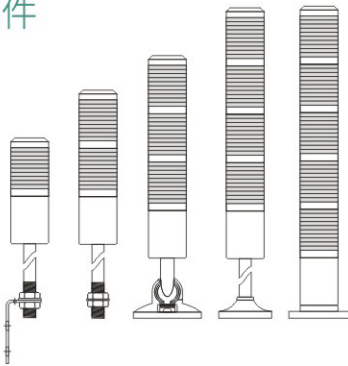


KW5-Q

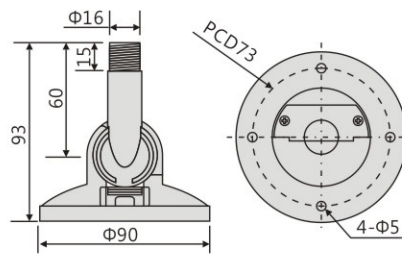


KW5-W

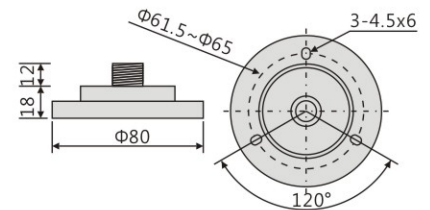


KW5-TW

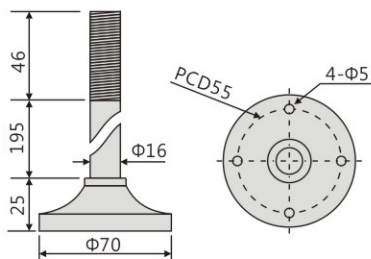


KW5-T

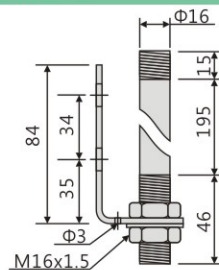


KW5-T1

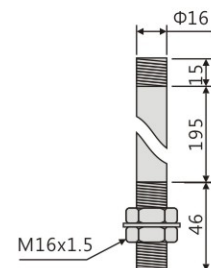


多層警示燈

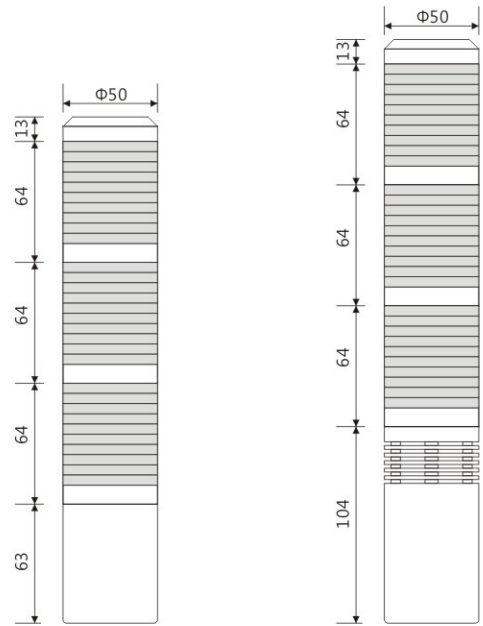

常亮型接線圖

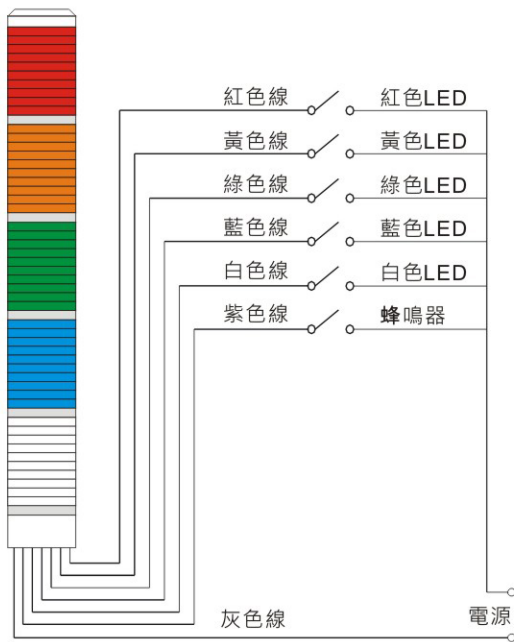

閃爍型接線圖

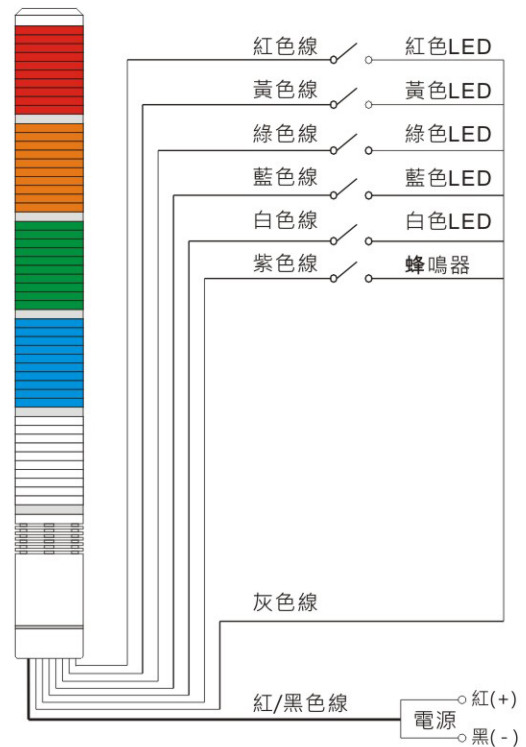

電壓	信號線電流	突入電流	外部接點用量	蜂鳴器線電流
DC12V	0.357A	atb.4.8A	over 5A	0.025A
DC24V	0.185A	atb.2.4A	over 3A	0.012A
AC110V	0.042A	aatb.0.6A	over 1A	0.038A
AC220V	0.021A	aatb.0.4A	over 1A	0.004A