
















ANALOG TIMER 限時繼電器

SPECIFICATION 規格		H3Y-2	H3Y-4
Model 型號			
Dimension(mm) 尺寸		28H*21W*52D	
Time Range 時間範圍		Sec : 1, 3, 6, 10, 30, 60 Min : 3, 6, 10, 30, 60 Hr : 3	
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 50/60Hz	
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載	
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max	
Consumed Power 消耗功率		2VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH	
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times	
	Electrical 電氣	10 ⁵ times	
Weight 重量		45g	
Connection 接線圖		<p>H3Y-2 限時 2C</p> 	<p>H3Y-4 限時 4C</p> 
Timing Chart 時序圖		 <p>Rt:Resetting time</p>	 <p>Rt:Resetting time</p>







ANALOG TIMER 限時繼電器

SPECIFICATION 規格		AH3-□	CF3-□
Model 型號			
Dimension(mm) 尺寸		50H*40W*57.5D	
Time Range 時間範圍		Sec : 1, 3, 6, 10, 30, 60 Min : 3, 6, 10, 30, 60 Hr : 3, 6, 10, 24	On delay time 0.1S~24H can depend on user requirement
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz	
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載	
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max	
Consumed Power 消耗功率		2VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH	
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times	
	Electrical 電氣	10 ⁵ times	
Weight 重量		160g	
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>□-1 限時1C</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>□-2 限時2C</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>□-3 限時1C 瞬時1C</p> </div> </div>	
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> </div>	









ANALOG TIMER 限時繼電器

SPECIFICATION 規格		AH2-N	AH2-Y	AH5B
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D	48H*48W*84D
Time Range 時間範圍		Sec : 1, 3, 6, 10, 30, 60 Min : 3, 6, 10, 30, 60 Hr : 3, 6, 10, 24		
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max		
Consumed Power 消耗功率		2VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times		
	Electrical 電氣	10 ⁵ times		
Weight 重量		220g		170g
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>限時2C</p>  <p>mode A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>限時1C 瞬時1C</p>  <p>mode B</p> </div> </div>		
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rt:Resetting time</p> </div> </div>		





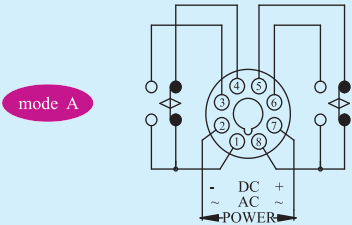
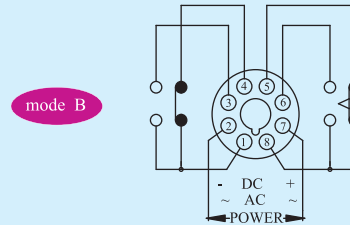
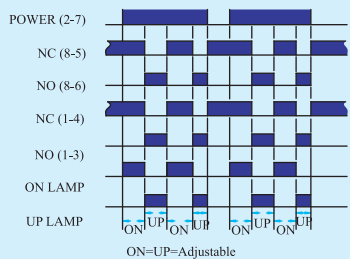
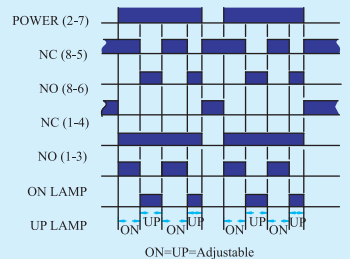
MULTI-RANGE TIMER 多段式限時繼電器

SPECIFICATION 規格		H3M-□	H3CT-□
Model 型號			
Dimension(mm) 尺寸		50H*40W*57.5D	48H*48W*84D
Time Range 時間範圍		A: 1S, 10S, 1M, 10M C: 6S, 60S, 6M, 60M E: 3M, 30M, 3H, 30H	B: 3S, 30S, 3M, 30M D: 1M, 10M, 1H, 10H
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz	
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載	
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max	
Consumed Power 消耗功率		2VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH	
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times	
	Electrical 電氣	10 ⁵ times	
Weight 重量		160g	170g
Connection 接線圖		<p>限時2C</p> 	<p>限時1C 瞬時1C</p> 
Timing Chart 時序圖		 <p>Rt:Resetting time</p>	 <p>Rt:Resetting time</p>







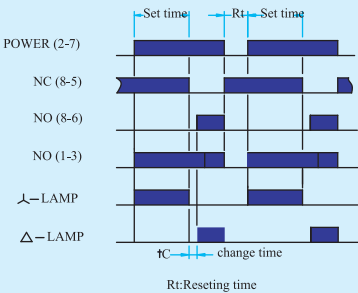
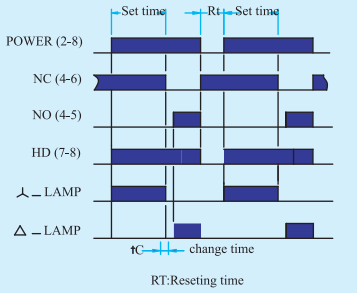
FLICKER TIMER 閃爍繼電器

SPECIFICATION 規格		AFK-□	AFKD-□	
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		50H*40W*57.5D		
Time Range 時間範圍		Sec : 3, 6, 10, 30, 60 Min : 3, 6, 10, 30, 60 Hr : 3, 6, 10, 24	Sec : .99, 9.9, 99 Min : 9.9, 99 Hr : 9.9, 99	
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max	0.1 sec max	
Consumed Power 消耗功率		2VA	3VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times		
	Electrical 電氣	10 ⁵ times		
Weight 重量		140g	130g	
Connection 接線圖		 <p>-1 限時1C</p>	 <p>-2 限時2C</p>	 <p>-3 限時1C, 瞬時1C</p>
Timing Chart 時序圖		 <p>ON=UP=Adjustable</p>	 <p>ON=UP=Adjustable</p>	 <p>ON=UP=Adjustable</p>

FLICKER TIMER 閃爍繼電器

SPECIFICATION 規格	TFK-N	TFK-Y	TFKD-N	TFKD-Y
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸	61H*49W*70D	88H*58W*68D	61H*49W*70D	88H*58W*68D
Time Range 時間範圍	Sec : 3, 6, 10, 30, 60 Min : 3, 6, 10, 30, 60 Hr : 3, 6, 10, 24		Sec : 99.9, 999 Min : 99.9, 999 Hr : 99.9, 999	
Supply Voltage 額定電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz			
Contact Rating 接點容量	250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載			
Reset Time 複歸時間	0.2 sec max		0.1 sec max	
Consumed Power 消耗功率	2VA		3VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度	-10°C ~ +55°C			
Ambient Humidity 使用周圍濕度	45~85%RH			
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times		
	Electrical 電氣	10 ⁵ times		
Weight 重量	210g		230g	
Connection 接線圖	<p>限時2C</p>  <p>mode A</p>		<p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p>	
Timing Chart 時序圖	 <p>POWER (2-7) NC (8-5) NO (8-6) NC (1-4) NO (1-3) ON LAMP UP LAMP ON=UP=Adjustable</p>		 <p>POWER (2-7) NC (8-5) NO (8-6) NC (1-4) NO (1-3) ON LAMP UP LAMP ON=UP=Adjustable</p>	

STAR DELTA TIMER 馬達啟動限時繼電器

SPECIFICATION 規格		TRD-N	TRD-NT	TRDD-N	TRDD-NT
Model 型號					
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D			
Time Range 時間範圍		30Sec, 60Sec Standard change time : 0.1Sec		99Sec Standard change time : 0.1Sec	
Supply Voltage 額定電壓		AC(V): 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz			
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載			
Reset Time 複歸時間		0.2 sec max			
Consumed Power 消耗功率		2VA			
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C			
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH			
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 ⁶ times			
	Electrical 電氣	2×10 ⁵ times			
Weight 重量		210g			
Connection 接線圖		 <p>-N 限時1C, 瞬時1C</p>		 <p>-NT 限時1C, 瞬時1C</p>	
Timing Chart 時序圖		 <p>POWER (2-7) NC (8-5) NO (8-6) NO (1-3) Λ-LAMP Δ-LAMP tC: change time Rt: Resetting time</p>		 <p>POWER (2-8) NC (4-6) NO (4-5) HD (7-8) Λ-LAMP Δ-LAMP tC: change time RT: Resetting time</p>	