





















## MULTI-RANGE DIGITAL TIMER 多段式數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		AH2D-NDM	AH2D-YDM
Model 型號			
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D
Time Range 時間範圍		x.01Sec, x0.1Sec, x1Sec, x.59Sec x0.1Min, x1Min, x.59Min x0.1Hr, x1Hr, x10Hr	
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz	
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載	
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max	
Consumed Power 消耗功率		3VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH	
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times	
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times	
Weight 重量		160g	
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>限時2C</p>  <p>mode A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p> </div> </div>	
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rt: Resetting time</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rt: Resetting time</p> </div> </div>	





## MULTI-RANGE DIGITAL TIMER 多段式數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		AH3D-M	AH3D-DM	AH4D-DM	BH3D-DM	
Model 型號						
Dimension(mm) 尺寸		50H*40W*57.5D		48H*48W*84D	48H*48W*53D	
Time Range 時間範圍		x.01Sec, x0.1Sec, x1Sec, x.59Sec x0.1Min, x1Min, x.59Min x0.1Hr, x1Hr, x10Hr				
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz				
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載				
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max				
Consumed Power 消耗功率		3VA				
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C				
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH				
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times				
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times				
Weight 重量		130g		150g	136g	
Connection 接線圖		<p>限時2C</p>  <p>mode A</p>		<p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p>		
Timing Chart 時序圖		 <p>Rt:Resetting time</p>		 <p>Rt:Resetting time</p>		









## SPECIAL FUNCTIONS & MULTI-RANGE DIGITAL TIMER 特殊功能 & 多段式數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格	BT2D-N□	BT3D-Y□	BT4D-N□
Model 型號			
Dimension(mm) 尺寸	61H*49W*70D	88H*58W*68D	61H*49W*70D
Time Range 時間範圍	Sec : .99, 9.9, 99 Min : 9.9, 99 Hr : 9.9, 99, 990	Sec : 9.99, 99.9, 999 Min : 99.9, 999 Hr : 99.9, 999, 9990	Sec : 99.99, 999.9, 9999 Min : 999.9, 9999 Hr : 999.9, 9999, 99990
Features 特徵	> Protection against power surge. > 4 timer function selectable: Flicker, Opposite Contact, Count Down, Auto Reset > 防止電源浪湧 > 4項可選繼電器功能：閃爍，反接點，倒數，自動複歸		
Supply Voltage 額定電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量	250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間	0.1 sec max		
Consumed Power 消耗功率	3VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度	-10°C ~ +55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度	45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times	
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times	
Weight 重量	230g		
Connection 接線圖	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>□ -N/YX 限時 1C</p> <p>1+4 Gate 1+3 Reset</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>□ -N/YP 限時 1C</p> <p>1+4 Gate 1+3 DC12V(NPN Sensor)</p>  </div> </div>		
Timing Chart 時序圖	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>		








## SPECIAL FUNCTIONS & MULTI-VOLTAGE RANGE DIGITAL TIMER 特殊功能 & 多電壓多段式數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		AH5R-V□	AH6R-V□
Model 型號			
Dimension(mm) 尺寸		48H*48W*84D	
Time Range 時間範圍		Sec : 9.99, 99.9, 999 Min : 99.9, 999 Hr : 99.9, 999, 9990	Sec : 99.99, 999.9, 9999 Min : 999.9, 9999 Hr : 999.9, 9999, 99990
Features 特徵		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Protection against power surge.</li> <li>&gt; 4 timer function selectable: Flicker, Opposite Contact, Count Down, Auto Reset</li> <li>&gt; 防止電源浪湧</li> <li>&gt; 4項可選繼電器功能：閃爍，反接點，倒數，自動複歸</li> </ul>	
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440 50/60Hz	
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載	
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max	
Consumed Power 消耗功率		3VA	
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH	
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times	
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times	
Weight 重量		160g	
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>□ -VX 限時 1C</p> <p>1+4 Gate 1+3 Reset</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>□ -VP 限時 1C</p> <p>1+4 Gate 1+3 DC12V(NPN Sensor)</p>  </div> </div>	
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	

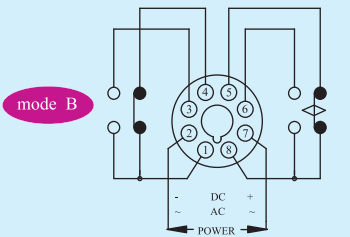




## DIGITAL TWIN TIMER 數位型雙調型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		TDV-NM	TDV-YM	TDV-NDM	TDV-YDM
Model 型號					
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D	61H*49W*70D	88H*58W*68D
Time Range 時間範圍		x.01Sec, x0.1Sec, x1Sec, x.59Sec x0.1Min, x1Min, x.59Min x0.1Hr, x1Hr, x10Hr			
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz			
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載			
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max			
Consumed Power 消耗功率		3VA			
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C			
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH			
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times			
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times			
Weight 重量		210g			
Connection 接線圖		<p>限時2C</p>  <p>mode A</p>		<p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p>	
Timing Chart 時序圖					

## DIGITAL FLICKER TIMER 數位型閃爍繼電器

SPECIFICATION 規格		AFKD	TFKD-NDM	TFKD-YDM
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		50H*40W*57.5D	61H*49W*70D	88H*58W*68D
Time Range 時間範圍		Sec : .99, 9.9, 99 Min : 9.9, 99 Hr : 9.9, 99	x.01Sec, x0.1Sec, x1Sec, x.59Sec x0.1Min, x1Min, x.59Min x0.1Hr, x1Hr, x10Hr	
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440, 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max		
Consumed Power 消耗功率		3VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C~+55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times		
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times		
Weight 重量		130g	160g	
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>限時2C</p>  <p>mode A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p> </div> </div>		
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ON=UP=Adjustable</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ON=UP=Adjustable</p> </div> </div>		

## MULTI-RANGE DIGITAL TIMER 多段式數位型限時繼電器

SPECIFICATION 規格		BT2D-N	BT3D-Y	BT4D-N
Model 型號				
Dimension(mm) 尺寸		61H*49W*70D	88H*58W*68D	61H*49W*70D
Time Range 時間範圍		Sec : .99, 9.9, 99 Min : 9.9, 99 Hr : 9.9, 99, 990	Sec : 9.99, 99.9, 999 Min : 99.9, 999 Hr : 99.9, 999, 9990	Sec : 99.99, 999.9, 9999 Min : 999.9, 9999 Hr : 999.9, 9999, 99990
Features 特徵		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Protection against power surge.</li> <li>&gt; 2 modes selectable via slide switch: Mode A for DPDT time-limiting output contacts and Mode B for SPDT instantaneous and time-limiting output contacts</li> <li>&gt; 4 timer function selectable: Flicker, Opposite Contact, Count Down, Auto Reset</li> <li>&gt; 防止電源浪湧</li> <li>&gt; 2个模式：模式 A 即两组限时接点 DPDT，模式 B 即一组瞬时接点和一组限时接点 SPDT 的操作模式</li> <li>&gt; 4項可選繼電器功能：閃爍，反接點，倒數，自動複歸</li> </ul>		
Supply Voltage 額定電壓		DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240 380, 415, 440 50/60Hz		
Contact Rating 接點容量		250VAC 5A Resistive Load 48VDC 5A 電阻性負載		
Reset Time 複歸時間		0.1 sec max		
Consumed Power 消耗功率		3VA		
Ambient Temperature 使用周圍溫度		-10°C ~ +55°C		
Ambient Humidity 使用周圍濕度		45~85%RH		
Life 壽命	Mechanical 機械	5×10 <sup>6</sup> times		
	Electrical 電氣	10 <sup>5</sup> times		
Weight 重量		230g		
Connection 接線圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>限時2C</p>  <p>mode A</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>限時1C, 瞬時1C</p>  <p>mode B</p> </div> </div>		
Timing Chart 時序圖		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rt: Resetting time</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rt: Resetting time</p> </div> </div>		