


TERMINAL BLOCK SERIES

組合式端子台


SPECIFICATION 規格

Specification 規格	TB-05	TB-10	TB-20	TB-30
Current 電流	05A	10A	20A	30A
Voltage 電壓	600V			
Cross-Section 截面	4mm ²	1.6mm ²	4.0mm ²	6.0mm ²
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M3	M3.5	M4	M4
Rated Torque (N-m) 額定扭力 (N-M)	0.5	0.5	1.2	1.2
Rated Torque (in-lb) 額定扭力 (in-lb)	4.4	4.4	10.6	10.6
Insulated Materials 絕緣材料	PC			
Color 顏色	Black			
Operating Temperature (°C) 操作溫度 (5°C)	-40°C + 110°C (max +220°C)			
Conductor 導體	Copper, Nickel Plated 黃銅, 電鍍鎳			


TB-05




TB-10

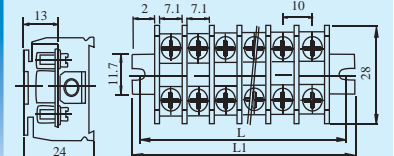

TB-20

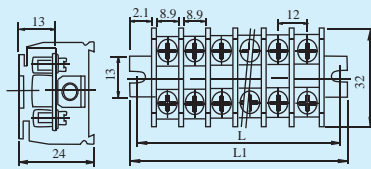

TB-30

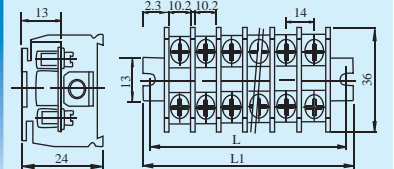

MODEL 型號	NO. OF POLET 代號	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TB-05	L	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	92
	L1	26	33	40	47	54	61	68	75	82	89	96
TB-10	L	26	35.1	44.2	53.3	62.4	71.5	80.6	89.7	98.8	107.9	117
	L1	34.2	43.3	52.4	61.5	70.6	79.7	88.8	97.9	107	116.1	125.2
TB-20	L	32	43.5	55	66.5	78	89.5	101	112.5	124	135.5	147
	L1	39	50.5	62	73.5	85	96.5	108	119.5	131	142.5	145
TB-30	L	35	47.8	60.6	73.4	86.2	99	111.8	124.6	137.4	150.2	163
	L1	41.8	54.6	67.4	80.2	93	105.8	118.6	131.4	144.2	157	169.8


TERMINAL BLOCK SERIES

組合式端子台


SPECIFICATION 規格

Specification 規格	TB-60	TB-100	TB-200	TB-300
Current 電流	60A	100A	200A	300A
Voltage 電壓	600V			
Cross-Section 截面	16mm ²	35mm ²	100mm ²	175mm ²
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M6	M8	M10	M10
Rated Torque (N-m) 額定扭力 (N-M)	2.5	6.0	10	10
Rated Torque (in-lb) 額定扭力 (in-lb)	22.1	53.1	88.5	88.5
Insulated Materials 絕緣材料	PC(PA66)			
Color 顏色	Black			
Operating Temperature (°C) 操作溫度 (°C)	-40°C + 110°C (max +220°C)			
Conductor 導體	Copper, Nickel Plated 黃銅, 電鍍鎳			


TB-60

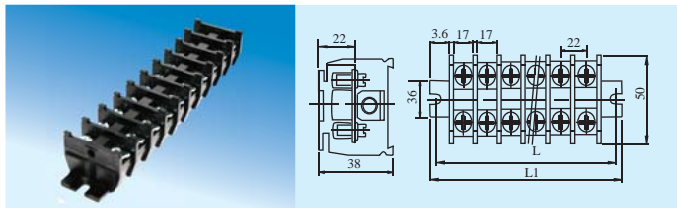


TB-100

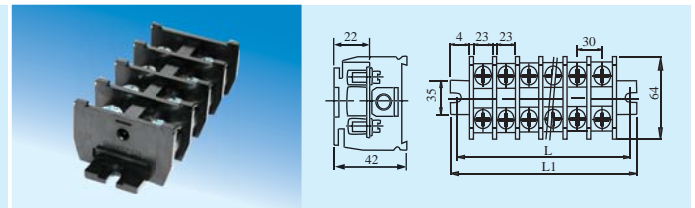

TB-200

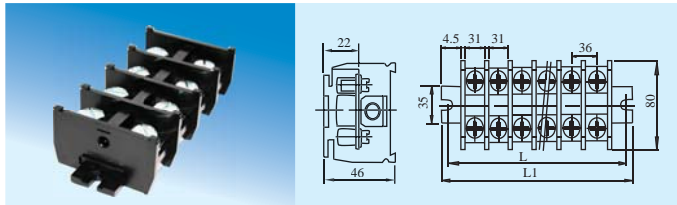

TB-300

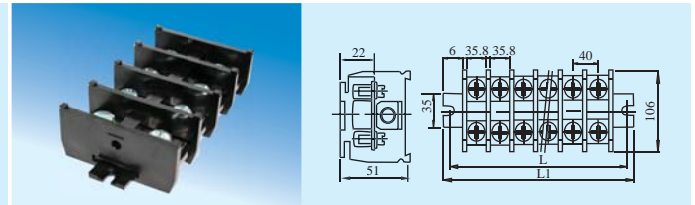


MODEL 型號	NO. OF POLET 代號	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TB-60	L	60.8	81.4	102	122.6	143.2	163.8	184.8	205	225.6	246.2	266.8
	L1	73.8	94.4	115	135.6	156.2	176.8	197.4	218	238.6	259.2	279.8
TB-100	L	74	101	128	155	182	209	236	263	290	317	344
	L1	87	114	141	168	195	222	249	276	303	330	357
TB-200	L	91.5	127	162.5	198	233.5	269	304.5	--	--	--	--
	L1	104.5	140	175.5	211	246.5	282	317.5	--	--	--	--
TB-300	L	105.6	147.4	189.2	231	272.8	314.6	356.4	--	--	--	--
	L1	118.6	160.4	202.2	244	285.8	327.6	369.4	--	--	--	--

TERMINAL BLOCK SERIES 固定式端子台


SPECIFICATION 規格

Specification 規格	TB-1503	TB-2503	TB-1504	TB-2504
Current 電流	15A	25A	15A	25A
Voltage 電壓	600V			
Cross-Section 截面	5.6mm	12mm	5.6mm	12mm
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M3.5	M4	M3.5	M4


TB-1503




TB-2503



TB-1504




TB-2504




Specification 規格	TB-1506	TB-2506	TB-1512	TB-2512
Current 電流	15A	25A	15A	25A
Voltage 電壓	600V			
Cross-Section 截面	5.6mm	12mm	5.6mm	12mm
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M3.5	M4	M3.5	M4



TB-1506





TB-2506



TB-1512



TB-2512

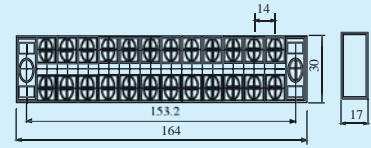


TERMINAL BLOCK SERIES 組合式端子台


SPECIFICATION 規格

Specification 規格	NHT-10	NHT-20	NHT-30	NHT-60	NHT-100
Current 電流	10A	20A	30A	60A	100A
Voltage 電壓	600V				
Cross-Section 截面	1.6mm ²	4.0mm ²	6.0mm ²	16mm ²	35mm ²
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M3.5	M4	M4	M6	M8
Rated Torque (N-m) 額定扭力 (N-M)	0.5	1.2	1.2	2.5	6.0
Rated Torque (in-lb) 額定扭力 (in-lb)	4.4	10.6	10.6	22.1	53.1
Insulated Materials 絕緣材料	PC(PA66)				
Color 顏色	Black				
Operating Temperature (°C) 操作溫度 (°C)	-40°C + 110°C (max +220°C)				
Conductor 導體	Copper, Nickel Plated 黃銅, 電鍍鎳				



NHT-10




NHT-20




NHT-30



NHT-60



NHT-100




TERMINAL BLOCK SERIES 歐規式端子台


SPECIFICATION 規格

Specification 規格	ATB-4	ATB-6	ATB-10	ATB-16	ATB-25	ATB-35
Current 電流	30A	40A	60A	75A	110A	115A
Voltage 電壓	600V					
Cross-Section 截面	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	25mm ²	35mm ²
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M3	M3.5	M4	M5	M6	
Impulse-Voltage 衝量電壓	5KV					
Lightening Torquen Range 擰緊扭矩範圍	6kgf.cm	10kgf.cm	16kgf.cm	30kgf.cm	50kgf.cm	
Insulation Stripping Length 絕緣層剝離長度	10~12mm					


ATB-4

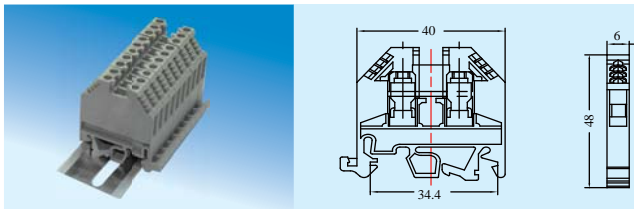


ATB-6

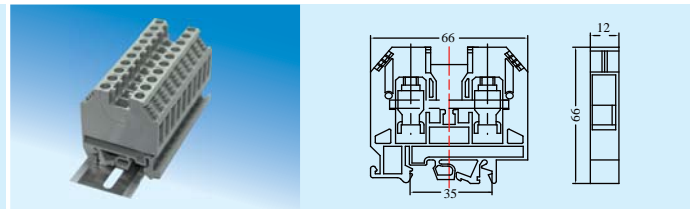


ATB-10

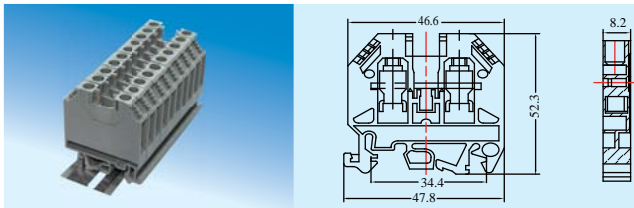


ATB-16

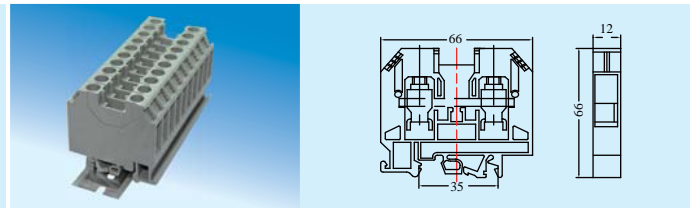

ATB-25

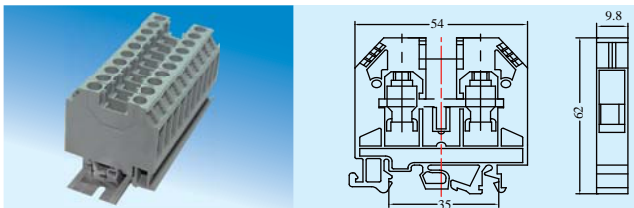

ATB-35

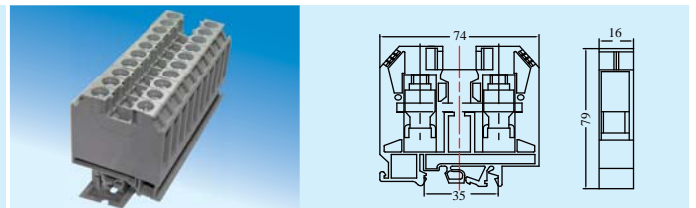


TERMINAL BLOCK SERIES

固定式端子台


SPECIFICATION 規格

Specification 規格	IN12BK	IN13BK	IN23BK	IN33BK	IN41BK
Current 電流	10A	10A	20A	30A	40A
Voltage 電壓	600V				
Cross-Section 截面	1.6mm ²	1.6mm ²	3.5mm ²	8mm ²	14mm ²
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M3.5	M3.5	M4	M5	M5
Pole 極	2	3	3	3	1
Insulated Materials 絕緣材料	PC(PA66)				
Operating Temperature (°C) 操作溫度 (5°C)	-40°C + 110°C (max +220°C)				
Conductor 導體	Copper, Nickel Plated 黃銅, 電鍍鎳				


IN12BK

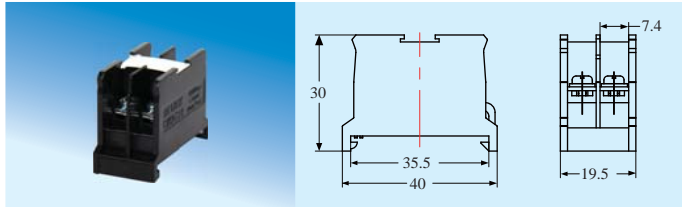


IN12C

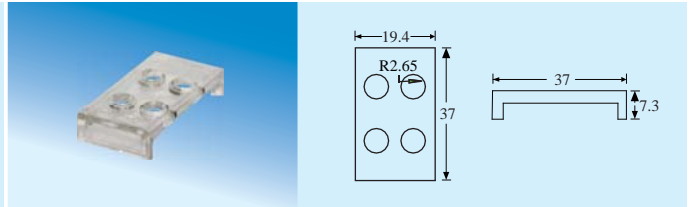


IN13BK

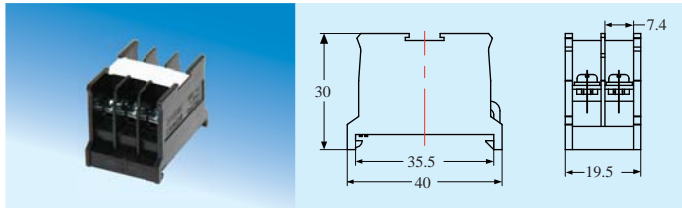


IN13C

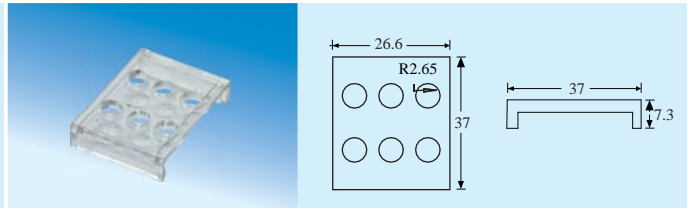


IN23BK

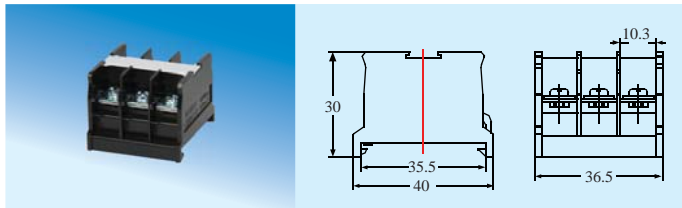


IN23C

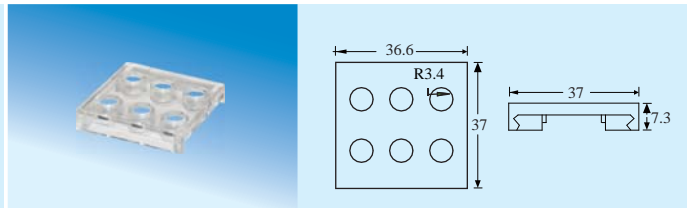


IN33BK

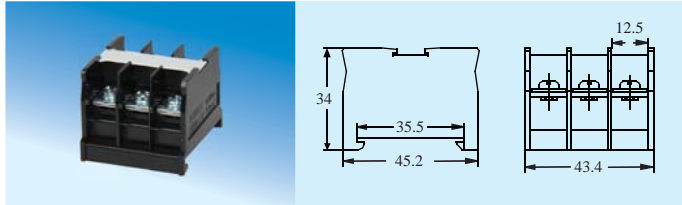


IN33C

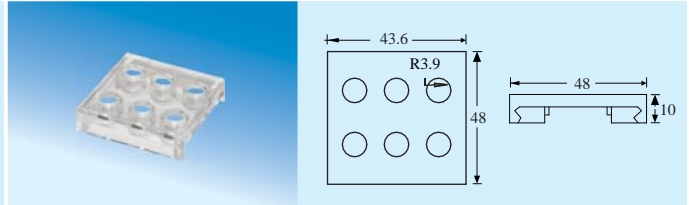

IN41BK

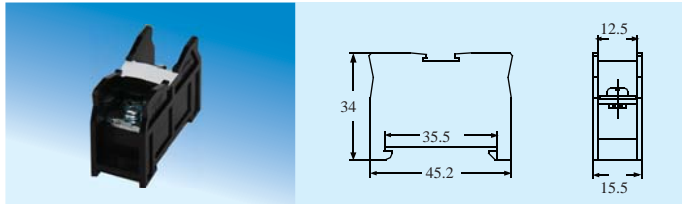

IN41C

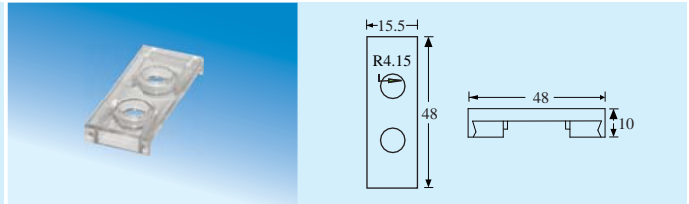


TERMINAL BLOCK SERIES 固定式端子台



SPECIFICATION 規格

Specification 規格	IN61BK	IN101BK	IN201BK	IN401BK
Current 電流	60A	100A	200A	400A
Voltage 電壓	600V			
Cross-Section 截面	22mm ²	38mm ²	100mm ²	200mm ²
Clamping Screw 鎖緊螺絲	M6	M8	M10	M12
Pole 極	1	1	1	1
Insulated Materials 絕緣材料	PC(PA66)			
Operating Temperature (°C) 操作溫度 (5°C)	-40°C + 110°C (max +220°C)			
Conductor 導體	Copper, Nickel Plated 黃銅, 電鍍鎳			


IN61BK

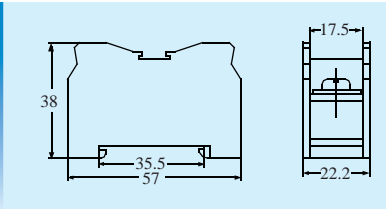



IN61C

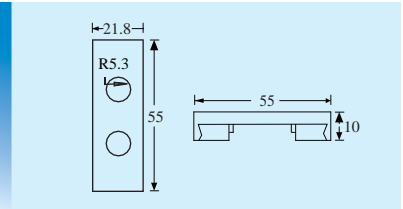


IN101BK

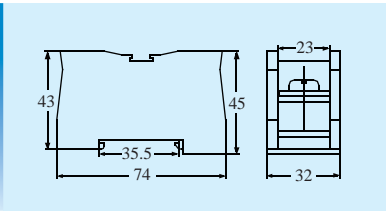



IN101C

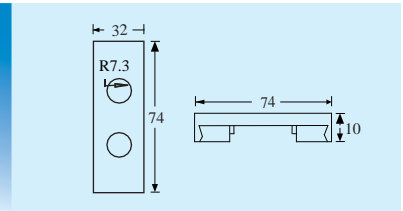


IN201BK

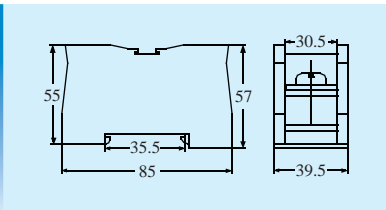


IN201C

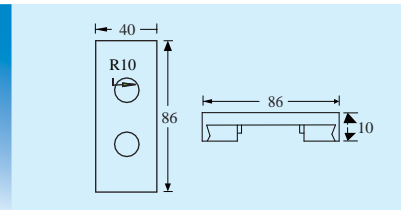

IN401BK

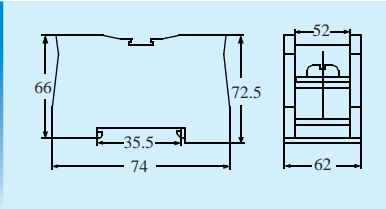

IN401C

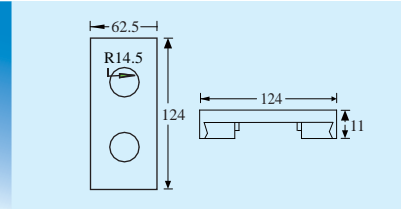


ACCESSORIES


配件

END STOPPER 邊片


NHT-P




NHT-M



ATB END STOPPER




TB-M




PUSH BUTTON SWITCH ACCESSORIES 按鈕開關配件


ATPL




NAME PLATE



RP-22/25




RP-30




CONTACT 接點

BO-1A



BO-1B



BO-E

